

剑铭 701 驱动-简要说明

1. 驱动基本使用(未下载安装请看后面步骤)

注意: 驱动第一次启动后鼠标移动速度会忽然变慢(若之前用鼠标上的 dpi 按钮调整过)

1.1 调整 dpi





应用按钮变蓝几秒钟后 dpi 设置生效, 鼠标移动速度会明显提升.

注意: 用鼠标的 dpi 按钮调整后, 再次打开鼠标驱动, dpi 会被覆盖为驱动的设置值

1.2 模式设置



模式就是将鼠标的各个按键统一设置后起了一个模板的名称；如程序员模式就是将鼠标的 5 号到 9 号按键设置为键盘 F5-F9，将程序员调试程序的快捷键放到鼠标上。注意：那个模式下的按键都是可以重新定义的；通常鼠标左右键、滚轮和 dpi 按键都保持默认；

驱动打开后默认处于“基本设置”的“程序员模式”；也是鼠标默认的出厂设置；就是 5 号-9 号鼠标按键默认产生键盘的 F5-F9 按键信号；

驱动打开后在“基本设置”内的左下角区域为模式设置区；点击该区域的几种模式，然后点击“应用”按钮，可切换鼠标的模式；

高效办公模式: 5-9 号鼠标按键产生 F1-F5 键盘信号



PVP 模式: 指网游里人与人的战斗模式;



8号按键的意思是：按键 z 键后，立刻按键 F8 按键，就是瞬间按下两个按键；具体使用场景如：剑网三的纯阳如果设置 z 键选中自己，F8 释放镇山河(无敌)技能；则 8 号按键等价于，瞬间选中自己，然后落无敌技能给自己。

9号按键 Esc：通常是用来释放技能的时候自断读条使用。

PVE 宏模式：用来解决网游里刷副本时连发技能的场景



5号按键(1-3连发1秒CD): 按下后会不断按下1,2,3中间间隔1秒,用以实现副本时连续按键的功能. 玩家只要将技能设置在这三个按键上即可. 再次按下5号鼠标按键后中止连发; 注意: 按下6-9号按键在中止连发123的同时还会产生对应按键的信号; 如: 连发1-3时按下8号按键, 在中止1-3连发的同时还会产生一个TAB信号

6号按键(1-6连发1秒CD): 和5号按键的区别就是产生的是1-6的连发按键;

7号按键, 产生的是回车键信号: 可用于网游时直接进入打字框;

8号按键, 产生的是TAB信号; 在中止其它连发按键时切换boss;

9号按键, 产生的是ESC信号; 用于技能释放过程中断读条; 避免触发boss反击;

注意: 上述按键产生的宏是可以重定义的; 详见宏设置章节;

2. 驱动使用-宏设置

宏设置解释



将宏设置关联到鼠标按键上:



在5号按键的后面点鼠标左键，弹出菜单后，移动鼠标到“宏定义”->“剑铭701宏”，然后左键选“1-3连发1秒CD”即可；
注意：是菜单项“宏定义”，不要用其它菜单项；

3. 驱动使用-录制宏(或者说自定义宏) 修改宏









切记: 绑定后一定要点应用按钮, 否则是无效的.
另外鼠标的设置的导入, 导出等功能见详细说明书.

4. 驱动使用-修改按键



以修改程序员模式的9号按键改为 F11 按键为例, 弹出菜单里左键"快捷键"菜单项后, 在

弹出框后按一下键盘上的 F11 即可.




5. 驱动安装



双击该压缩文件(或用解压缩软件 rar 等解开)



一路点"下一步", 最后点"安装"即可

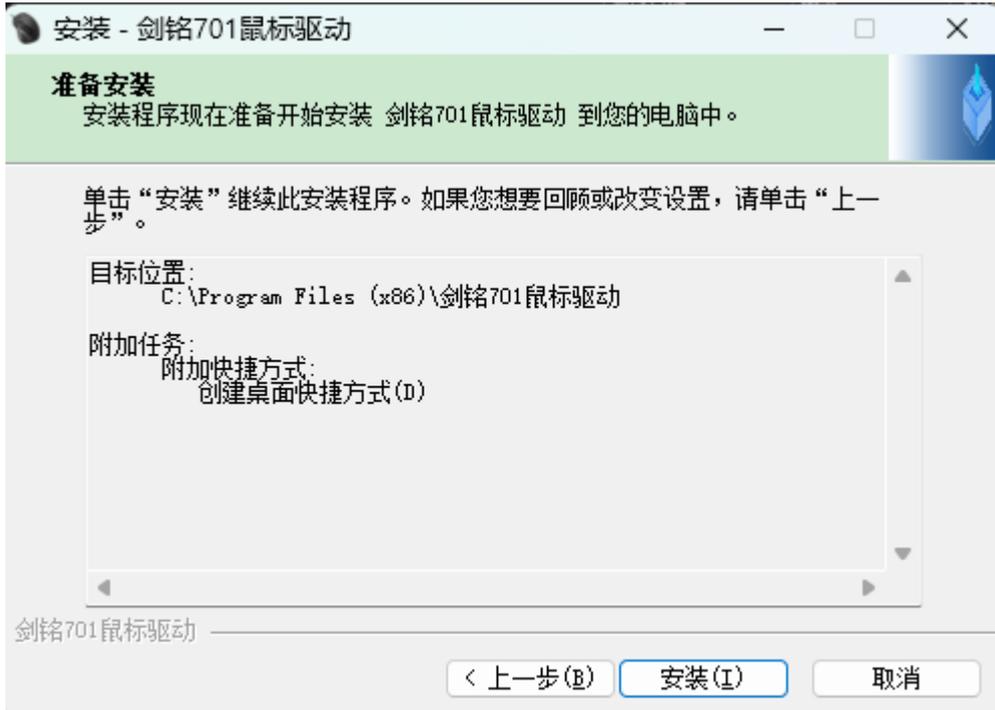



期间若有弹窗，请选择“允许程序的所有操作”



6. 驱动下载

直接访问: <http://www.jmmouse.com/#service-section>

或访问网址: <http://www.jmmouse.com>

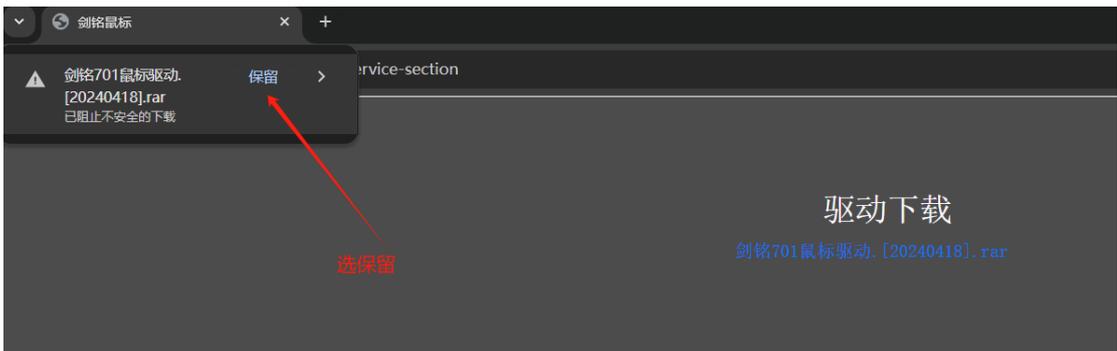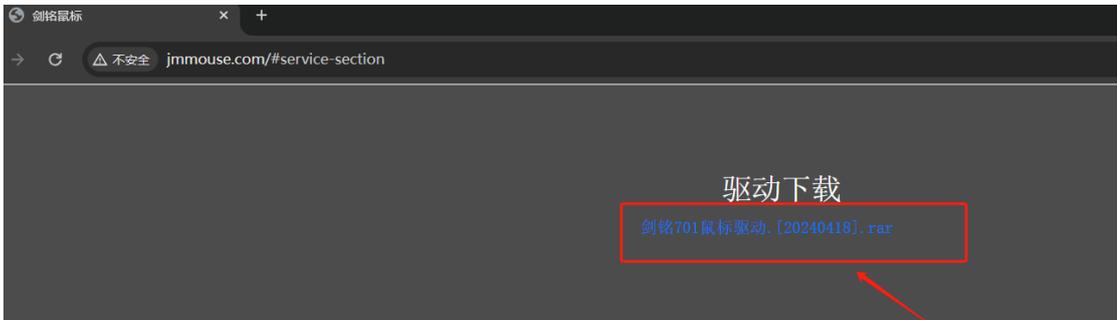



或

